



# SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Lacca di protezione delle superfici contro gli urti e le rigature, durante le operazioni di stoccaggio.

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Tutti i metalli
- Vetro minerale
- Vetro organico eccetto il policarbonato

## COMPONENTI:

- Isopropanolo, acetone
- Polimeri, tintura

## DATI FISICO-CHIMICI:

- Non solubile in acqua
- Colore: rosa
- Densità: 0,815
- Estratto secco%: 9.0 - 10.3
- Viscosità: 4-5 cP
- Punto d'infiammabilità: 20° < 21°C

## MODALITÀ D'IMPIEGO:

Condizioni d'impiego: 100% a temperatura ambiente

Uso della lacca:

- Applicazione della lacca con pistola ad aria compressa


Spruzzare la superficie da proteggere tenendosi a circa 10-20 cm e lasciare asciugare la superficie 5-10 min. secondo lo spessore applicato

- Applicazione ad immersione o a pennello

## ESEMPI DI PROCEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA LACCA:


- Eliminazione della Schutzlack su acciai inossidabili

### CLEANING

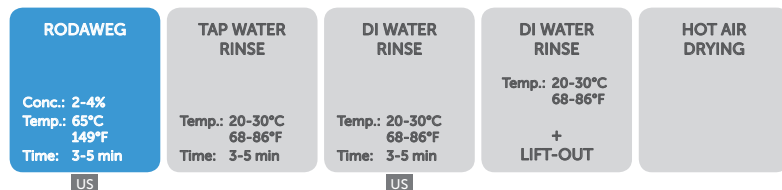

- Eliminazione della Schutzlack su rame e acciai sensibili

### CLEANING

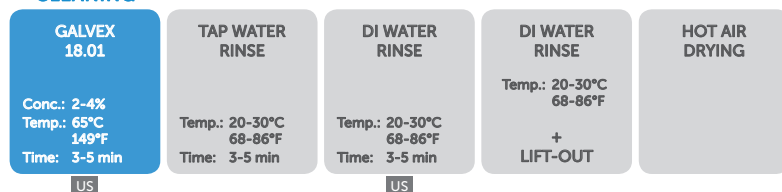

## VANTAGGI:

- Asciugatura rapida che lascia uno strato di protezione uniforme
- Protezione contro gli urti e le rigature
- Può utilizzarsi come risparmio durante i passaggi di lucidatura
- Si elimina perfettamente in mezzo acquoso (vedere i processi di seguito)

18/09/18

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Tenere lontano da fonti di accensione.
- La durata di conservazione del prodotto è di 24 mesi dalla sua data di produzione, alle condizioni di stoccaggio adattato.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA** - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillièrre 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



**SWISS QUALITY**

