



DECOFLOC 110

Koagulationsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

PRODUKTTYP:

- Koagulationsmittel (auf Aluminiumbasis) in wässriger Lösung

FORM:

- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 2.5
- pH-Wert (1 %): 4.0
- Dichte: 1.274

ANWENDUNG:

- Dosierung: 1 - 5.0 l/m³ (abhängig vom Verunreinigungsgrad)

LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter, IBC à 1000 Liter

VERFAHRENSBEISPIEL:




VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Behandlung von alkalischen Entfettungsbädern und Polierprozessabwässern

07/12/18

FUNKTIONSPRINZIP:

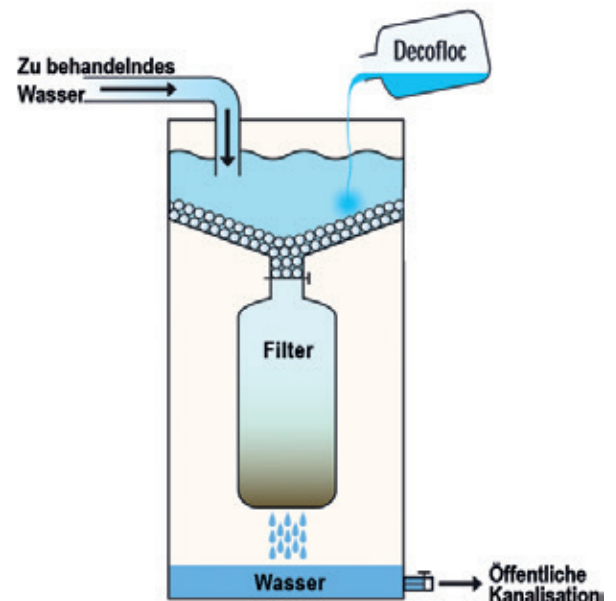

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

