



DECOFLOC 220

Agente di coagulazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.

TIPO DI PRODOTTO:

- Agente di coagulazione (composto d'alluminio) in soluzione acquosa

ASPETTO:

- Liquido incolore
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI:

- pH concentrato: n.m.
- pH (1%): 4.0
- Densità: 1.2


MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Dosaggio: 1-5 L/m³ (secondo la quantità di impurità)

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 25L e barile di 1000L.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:

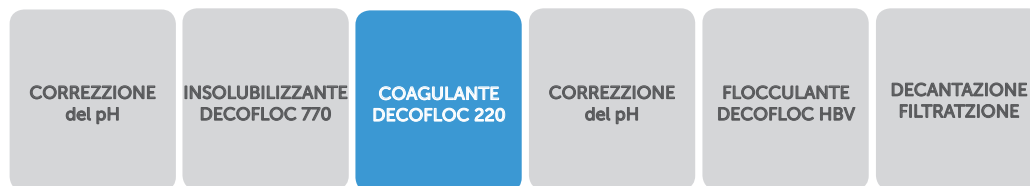


VANTAGGI:

- Conformità delle acque reflue con i requisiti relativi al contenuto di metalli pesanti
- Permette di trattare i bagni alcalini di sgrassaggio come pure gli effluenti di sbavatura

15/08/18

PRINCIPIO OPERATIVO:

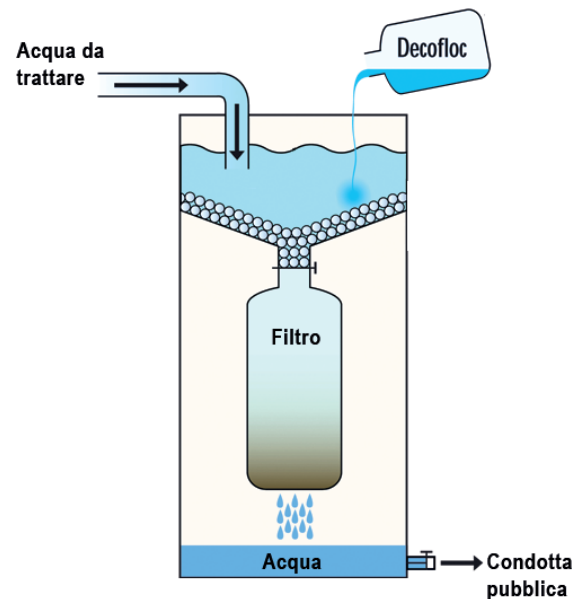

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

