



DECOFLOC POUDRE 95

Agent de floculation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.

TYPE DE PRODUIT :

- Agent multifonctionnel (coagulant, correction de pH, floculant)

ASPECT :

- Poudre beige
- Solubilité dans l'eau : partielle

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : n.m.
- pH (1%) : n.m.

MODE D'EMPLOI :

- Dosage : 0.5 - 5.0 kg/m³
- Durée de réaction : environ 30 min. sous agitation

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en sac de 10KG.

EXEMPLE DE PROCÉDÉ :




AVANTAGES :

- Mise en conformité des eaux résiduaires avec les exigences liées à la teneur en métaux lourds
- Permet d'effectuer le traitement physico-chimique avec un seul produit
- Produit des boues avec une bonne résistance mécanique

10/09/18

PRINCIPE :

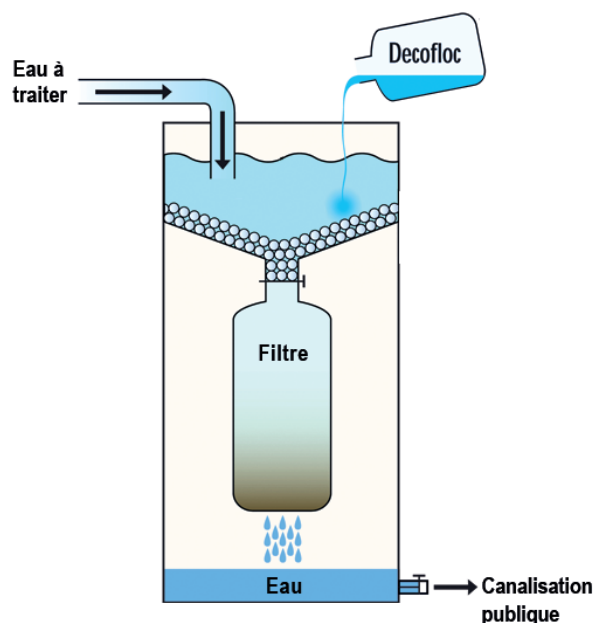

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

