



DECOFLOC POWDRE 95

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali dello scarico nella rete fognaria pubblica.

TIPO DI PRODOTTO:

- Agente multifunzionale (coagulante, correzione del pH, flocculante)

ASPETTO:

- Polvere beige
- Solubilità: scarsa

DATI FISICOCHIMICI:

- pH concentrato: n.m.
- pH (1%): n.m.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Dosaggio: 0.5 - 5.0 kg/m³
- Tempo di reazione: circa 30 minuti sotto agitatore

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in sacchi di 10 kg.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:




VANTAGGI:

- Conformità delle acque reflue con i requisiti relativi al contenuto di metalli pesanti
- Permette il trattamento fisicochimico con un singolo prodotto
- Produce fanghi con buona resistenza meccanica

10/09/18

PRINCIPIO OPERATIVO:

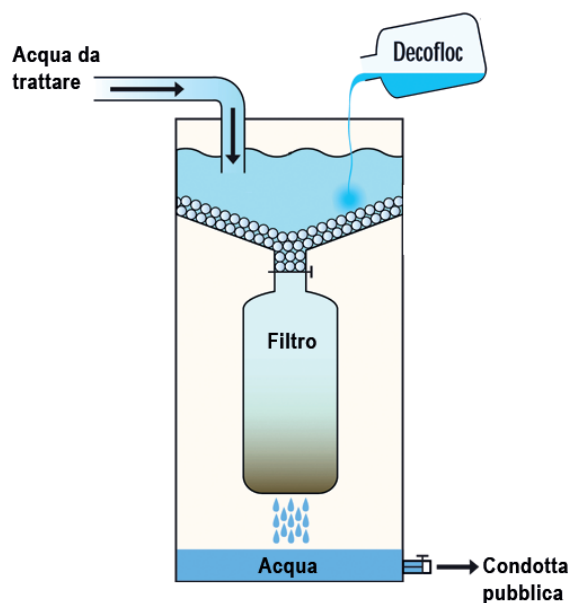

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

