



# EPIDROP 3

Solution d'épilage prête à l'emploi, permettant d'abaisser la tension de surface des composants horlogers et d'éviter la migration des huiles.

## COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX :

- Tous métaux
- Rubis

## COMPOSANTS :

- Solvant et additif partiellement fluorés

## DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : n.m
- Densité : 1.435
- Produit non-inflammable

## MODE D'EMPLOI :

- Concentration : 100% (prêt à l'emploi)
- Température : ambiante (20°C)
- Temps : 1 min. au trempé

## AVANTAGES :

- Formulé pour résister à de multiples lavages en SAV
- Non-inflammable et non toxique
- Solution prête à l'emploi et efficace pour toutes les applications d'épilage
- Efficacité accrue avec les procédés de nettoyage lessiviels NGL (voir exemples d'applications ci-dessous)
- Respect de l'environnement, n'appauvrit pas la couche d'ozone
- Angle de contact >65° avec huiles horlogères utilisées sur les mobiles
- Disponible en 100 ml / 1 lt / 10 lt


08/05/19

## CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

## EXEMPLES DE PROCÉDÉS :

- Procédé lessiviel (standard tous métaux)

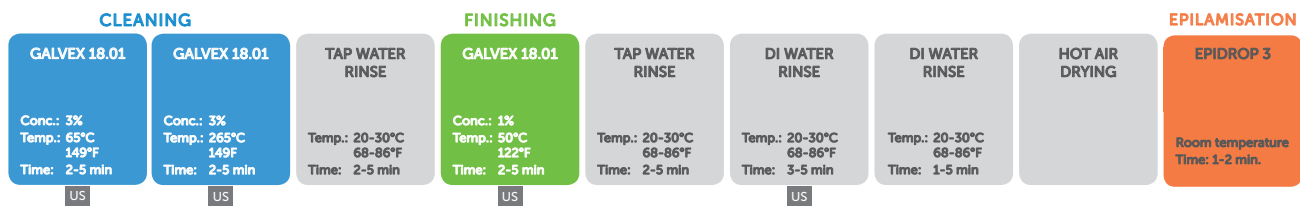

- Procédé hybride ( finition haut de gamme et métaux sensibles à la corrosion)



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

