



RUBIFIN N°3

Producto líquido para el aclarado y el secado de los movimientos de relojes en máquina SAV.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

- Todo tipo de metales

COMPONENTES:

- Disolventes


DATOS FÍSICO QUÍMICOS:

- pH concentrado: n.m
- Densidad: 0.807
- Punto de ignición: 34°C
- Tensión superficial: 27.3 mN/m

MODO DE EMPLEO:

- Concentración: 100%
- Temperatura: 20°C
- Tiempo: 5 a 10 minutos

EJEMPLOS DE PROCESO:

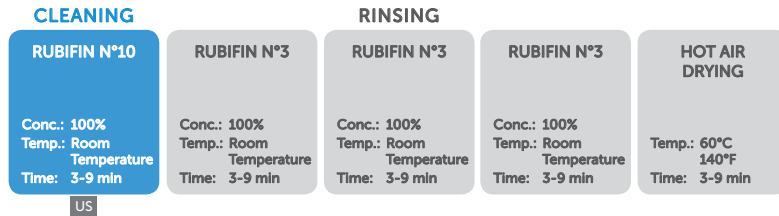

La utilización del RUBIFIN N°3 está recomendada con ventilación o aspiración

VENTAJAS:

- Aclarado y secado perfecto de los movimientos de los relojes
- Producto que no oxida los metales incluyendo el aluminio
- Acabado sin residuos después del secado

28/11/17

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Conservar el recipiente herméticamente cerrado entre 5°C y 40°C en un entorno seco.
- Conservar siempre en envases que sean de un material idéntico al original.



Por cualquier pregunta, no hesite en contactar nuestro centro de aplicación: +41 22 365 46 66

