



DECOFLOC 777

Agente di precipitazione dei metalli pesanti per il trattamento delle acque industriali dello scarico nella rete fognaria pubblica.

TIPO DI PRODOTTO:

- Insolubilizzante a base di composto organo-zolfo

ASPETTO:

- Liquido colorato arancione
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI:

- pH concentrato: 11.5
- pH (1%): 10.7
- Densità: 1.108

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Dosaggio: 0.1 - 0.5 l/m³
- Tempo di reazione: circa 15 minuti sotto agitatore

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone di 1L, 5L, 10L, 25L, 200L.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:




VANTAGGI:

- Conformità delle acque reflue con i requisiti relativi al contenuto di metalli pesanti
- Evita la rottura acida quando le specie complessanti sono presenti nell'acqua da trattare

10/09/18

PRINCIPIO OPERATIVO:

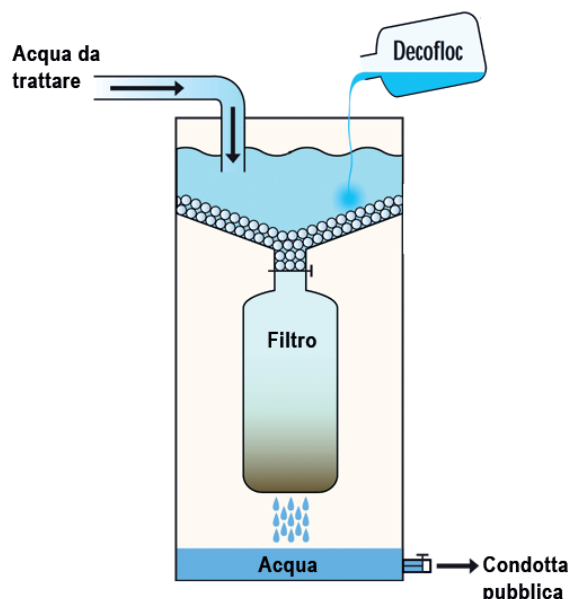

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

